

Returnstar Interactive Technology Group Co., Ltd.

**Caméra de présentation IQView et
Système d'évaluation V3.0
Manuel d'utilisation**



锐达互动
Returnstar Interactive

Copyright© 2003-2013 Returnstar Interactive Technology Group Co., Ltd.

Web: www.recoverystar.com , www.iqboard.net

Tel: 0086-591-87274373

Fax: 0086-591-87274383

E-mail: master@iqboard.net

Avertissement

Ce manuel concerne la Caméra de présentation IQView et le système d'évaluation V3.0.

Utilisez ce produit uniquement dans les conditions détaillées dans ce manuel afin d'en assurer une bonne utilisation. Merci de lire ce manuel attentivement avant d'installer le produit.

Ouvrir le paquet signifie que vous avez accepté l'achat du produit, Returnstar n'acceptera aucun retour ni remboursement.

Le cahier des charges peut être sujet à changement sans préavis. Les exemples de photos dans ce manuel peuvent différer du produit réel.

Returnstar se réserve le droit de facturer les frais à tout moment pour un produit de remplacement, la révision et la mise à jour. Les informations contenues dans ce manuel sont sujettes à changement régulier sans préavis. En ce qui concerne l'adéquation commerciale et technique de ce produit à un usage particulier, Returnstar ne fera aucune garantie et décline toute garantie, expresse ou implicite.

Avis concernant les marques

Returnstar et IQView sont des marques déposées de Returnstar Technology Group Co. Interactive, Ltd. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.

Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries utilisées, et les matériaux d'emballage à une collecte de tri sélectif. De cette façon vous aider à prévenir l'élimination incontrôlée des déchets et à la promotion du recyclage des matériaux.

MENU

AVERTISSEMENT	2
AVIS SUR LES MARQUES	2
CHAPITRE 1 INTRODUCTION DU PRODUIT	4
CHAPITRE 2 SPECIFICATIONS PHYSIQUE ET TECHNIQUE	5
2.1 Configuration standard.....	5
2.2 Structure physique	5
2.3 Spécifications techniques.....	5
CHAPITRE 3 INSTALLATION DU MATERIEL	6
CHAPITRE 4 INSTALLATION DU LOGICIEL	7
4.1 Système requis	7
4.2 Installer	7
4.3 Désinstaller.....	7
4.4 Mettre à jour	7
CHAPITRE 5 LANCER IQView CAMERA DE PRESENTATION ET SYSTEME D’EVALUATION V3.0	9
CHAPITRE 6 PALETTE D’OUTILS	10
6.1 Menu.....	10
6.2 Palette d’outils.....	11
CHAPITRE 7 LES MODES DU LOGICIEL	12
7.1 Mode IQView.....	12
7.2 Mode e-book.....	18
7.3 Mode e-évaluation.....	24
CHAPITRE 8 PARAMETRES DU SYSTEME	34
8.1 Gestion de la classe.....	34
8.2 Autres paramètres	36
CHAPITRE 9 DECLARATION SUR LA VERSION ET MISE A JOUR	37
CHAPITRE 10 FAQ	37

Chapitre 1 Introduction du produit

La Caméra de présentation IQView et son système d'évaluation V3.0 sont une synthèse de la Caméra de capture professionnelle, de la création d'e-book et de l'e-évaluation. Grâce à la Caméra de présentation IQView et au système d'évaluation V3.0, différentes fonctions de travail interactif et de présentation peuvent être effectuées, par exemple : ajuster une capture d'image, annoter, effacer, déplacer, zoomer, révéler l'écran, mettre en avant, capturer et sauvegarder l'écran, enregistrer l'écran pendant un laps de temps, entrer un texte et basculer entre caméra principale et auxiliaire.

En mode Comparaison, l'enseignement interactif et la démonstration peuvent être plus clairs et spécifiques en divisant l'écran en 2, 4, 6 parties pour comparer des images de IQView, de la Galerie ou des disques locaux.

Le mode e-book du système IQView V3.0 peut vous aider à créer vos propres e-books en conservant diverses images d'IQView, de la Galerie ou des disques locaux. Ajouter des liens hypertexte pour Hotspots et Zones de raccourcis apportera à vos e-books plus d'interaction!

Le mode e-évaluation du système IQView V3.0 fait gagner du temps aux enseignants en corrigeant la montagne de copies des étudiants. Concevez un modèle où une ou plusieurs réponses, Vrai ou Faux, à cocher, à trier dans l'ordre, et même une réponse subjective sont possibles, puis passez les feuilles d'interrogation des étudiants sous IQView, alors le système IQView corrigera et notera les feuilles automatiquement. Les enseignants peuvent demander une sauvegarde des feuilles à n'importe quel moment quand ils en ont besoin.

Le système IQView V3.0, logiciel convivial avec une conception de menus image-texte intégré, apporte une nouvelle expérience d'interaction homme-ordinateur à ses utilisateurs. Il est si facile à utiliser que tout le monde peut le maîtriser dans les 10 minutes.

Ce manuel concerne la Caméra de présentation et le système d'évaluation V3.0 en général, et peut être compatible avec tous les modèles de produits IQView de Returnstar Interactive. Pour l'utilisation et l'exploitation de modèles d'IQView spécifiques, s'il vous plaît se référer aux manuels d'utilisation correspondants.

Chapitre 2 Spécifications physiques et techniques


2.1 Configuration standard

1 IQView

1 Câble USB

1 CD d'installation (incluant IQView Caméra de présentation et système d'évaluation et un Manuel d'utilisation)

2.2 Structure physique

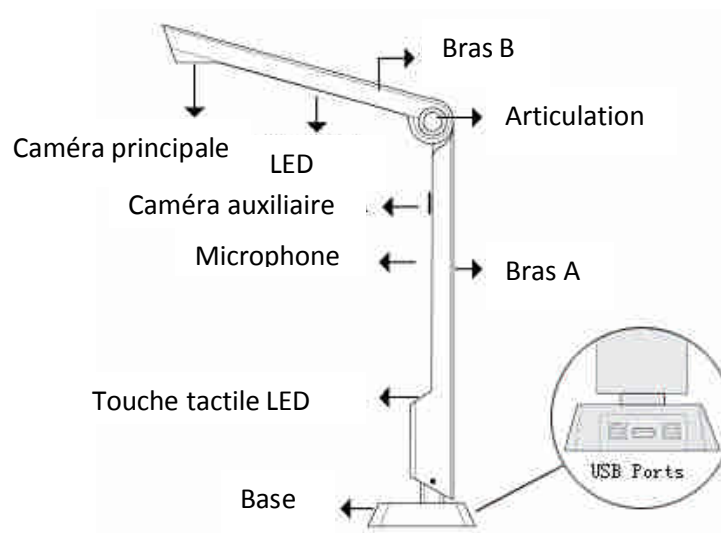

Note : La caméra auxiliaire est seulement présente sur des modèles spécifiques.

2.3 Spécifications techniques

IQ View Séries E			
Structure	Bras pliable	Lentille	Capteur CMOS
Zoom	Numérique	Entrée MIC	Support
Formats image	Bmp/jpg/png/wmf...	Formats vidéo	Avi/flv/wmv/swf/exe
Pixels	3 mégapixels (2048 x 1536) ; 5 mégapixels (2592 x 1944)		
Caméra auxiliaire	Seulement pour les modèles spécifiques		
Port USB	USB2.0	Alimentation	USB
Ajustement d'image	Luminosité, exposition, netteté, couleurs, rognage		
Environnement de travail	Voltage : 5V ; Courant : 270 mA- 500mA		
Contrôle de la luminosité	4 niveaux disponibles par touche tactile	Eclairage	LED super lumineuse


Chapitre 3 Installation du matériel

Pour installer le matériel d'IQView, le fonctionnement est le suivant:

1. Définir et installer IQView sur une table plate.



2. Branchez une extrémité du câble USB au port USB-B Port dans le dos de IQView.

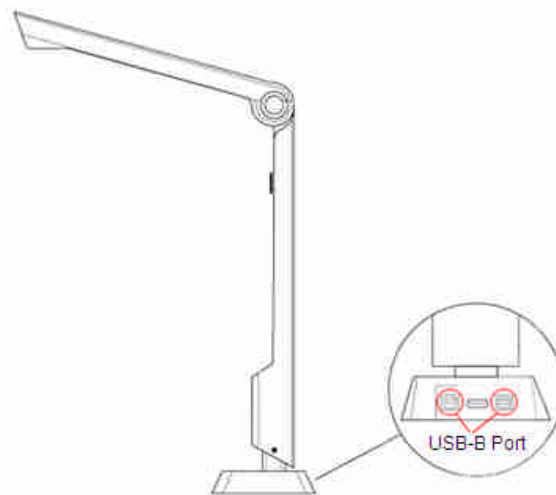

3. Connectez l'autre extrémité du câble USB au port USB-A dans l'ordinateur.



4. L'ordinateur finira automatiquement l'installation du matériel.

Chapitre 4 Installation du logiciel

4.1 Système requis

Windows XP/2003/Vista/7/8

Celeron 2.1 ou plus

256Mo RAM (512Mo recommandé)

500Mo d'espace libre d'un disque dur

Résolution d'écran : 800x600, 1024x768 (16bit haute couleur ou plus)

4.2 Installation

Double-cliquez sur "IQView Caméra de présentation et système d'évaluation V3.0" dans le CD d'installation, puis suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.

4.3 Désinstaller


Il y a deux façons de désinstaller « IQView Caméra de présentation et système d'évaluation V3.0 » du système :

- 1) Cliquez sur "Démarrer> Programmes> IQView Caméra de présentation et système d'évaluation V3.0 > Désinstaller";
- 2) Ouvrez le «Panneau de configuration», sélectionnez «Ajout / Suppression de Programmes», et dans la liste des programmes déjà installés, sélectionnez "IQView Caméra de présentation et système d'évaluation", puis cliquez sur "Supprimer".


4.4 Mise à jour

Après le démarrage de la Caméra de présentation et du système d'évaluation V3.0, le système va automatiquement vérifier si le package de mise à jour est disponible. Si oui, il vous invite à le mettre à jour. Le fonctionnement est comme suit:

1. Cliquez sur "Oui" pour mettre à jour le logiciel, cliquez sur "Non" si vous ne voulez pas mettre à jour maintenant. Vous pouvez également cliquer sur l'icône de la barre des tâches, et sélectionnez "Mise à jour" pour entrer dans la fenêtre de mise à jour.

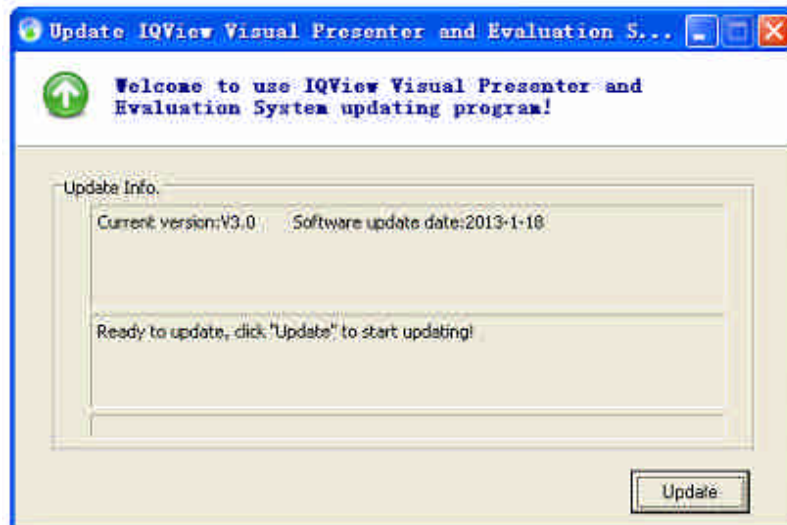

2. Cliquez sur "Mise à jour" sur la fenêtre de mise à jour pour télécharger le paquet de mise à jour.

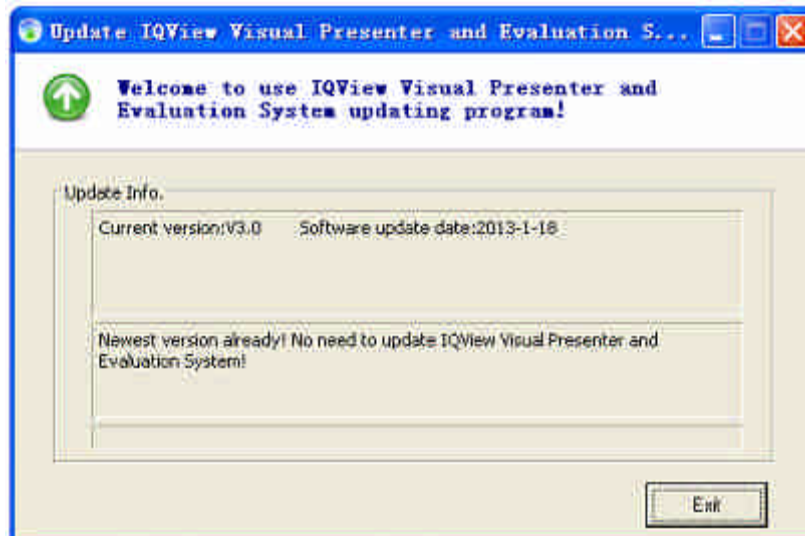

3. Après que le téléchargement soit terminé, le processus de mise à jour commence automatiquement. S'il n'y a pas besoin de mettre à jour « IQView Caméra de présentation et système d'évaluation V3.0 », cliquez sur "Sortie" pour sortir de cette fenêtre.

Chapitre 5 Lancer « IQView Caméra de présentation et système d'évaluation »

Deux façons de commencer « IQView Caméra de présentation et système d'évaluation » :

- 1) Double-cliquez sur le raccourci du bureau " IQView Caméra de présentation et système d'évaluation "
- 2) Cliquez sur "Démarrer> Programmes> IQView Caméra de présentation et système d'évaluation > IQView Caméra de présentation et système d'évaluation ".



Note : quand vous connectez IQView au PC, le logiciel se lancera en mode IQView automatiquement. Vous pouvez activer/désactiver cette fonction dans les Paramètres du système.

Chapitre 6 Palette d'outils


Lorsque vous entrez dans le mode IQView, le mode e-book et le mode e-évaluation, la palette d'outils apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'écran. Avec divers outils dans la palette, l'annotation et l'assistant d'enseignement sont disponibles.



Note : Lorsque le logiciel est minimisé et que seule la palette d'outils est affichée à l'écran, vous pouvez entrer en mode annotation en sélectionnant un des outils de la palette. Pour quitter le mode Annotation, cliquez sur "Quitter" au milieu de la palette d'outils.

6.1 Menu

Cliquez sur l'icône « IQ » au centre de la palette pour ouvrir le menu suivant :

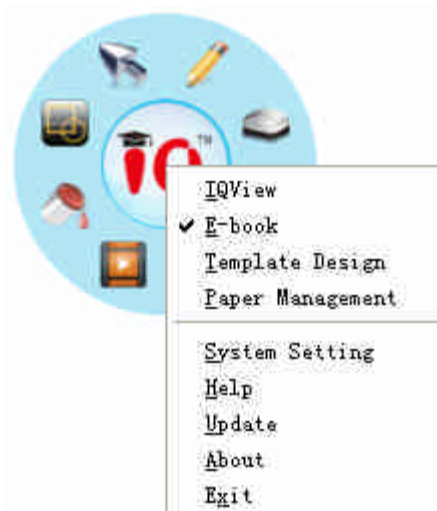

Changer de mode: Cliquez sur IQView, e-book, modèle de design ou e-évaluation pour changer de mode sans redémarrer le logiciel.

Configuration du Système: Configurer l'information pour les classes, les matières, les enseignants et les paramètres par défaut du système.









Aide: le manuel d'utilisation du système IQView est disponible pour la lecture.

Mise à niveau: mise à jour d'IQView Caméra de présentation et système d'évaluation.

À propos de: Affiche les informations sur le logiciel et la compagnie.


Sortir: Fermez le logiciel

6.2 Palette d'outils


Outil	Fonction
 Sélectionner	Pour sélectionner, faire glisser et éditer des objets
 Crayon	Pour annoter sur l'image sortie à partir d'IQView, Galerie ou des disques locaux. La couleur et la largeur du crayon peuvent être ajustées.
 Effaceur	10 effaceurs sont fournis, par exemple l'effaceur normal, effacer en cercle, effacer en zone, effacer l'objet, effacer tout
 Texte	Pour ajouter un texte dont le fond et la couleur peuvent être ajustés
 Forme	Pour dessiner des formes rectangulaires, circulaires ou des lignes. La couleur des crayons et la largeur peuvent être modifiées.
 Enregistrer l'écran	Pour enregistrer l'écran en tant que fichier vidéo et le lire. Les vidéos enregistrées peuvent être converties en différents formats.
 Remplissage	Pour remplir de couleur ou de gradient de couleur une forme fermée.
 Outils d'écran	Pour les options Révéler l'écran, Projecteur et Surligner

Chapitre 7 Les modes du logiciel

7.1 Mode IQView

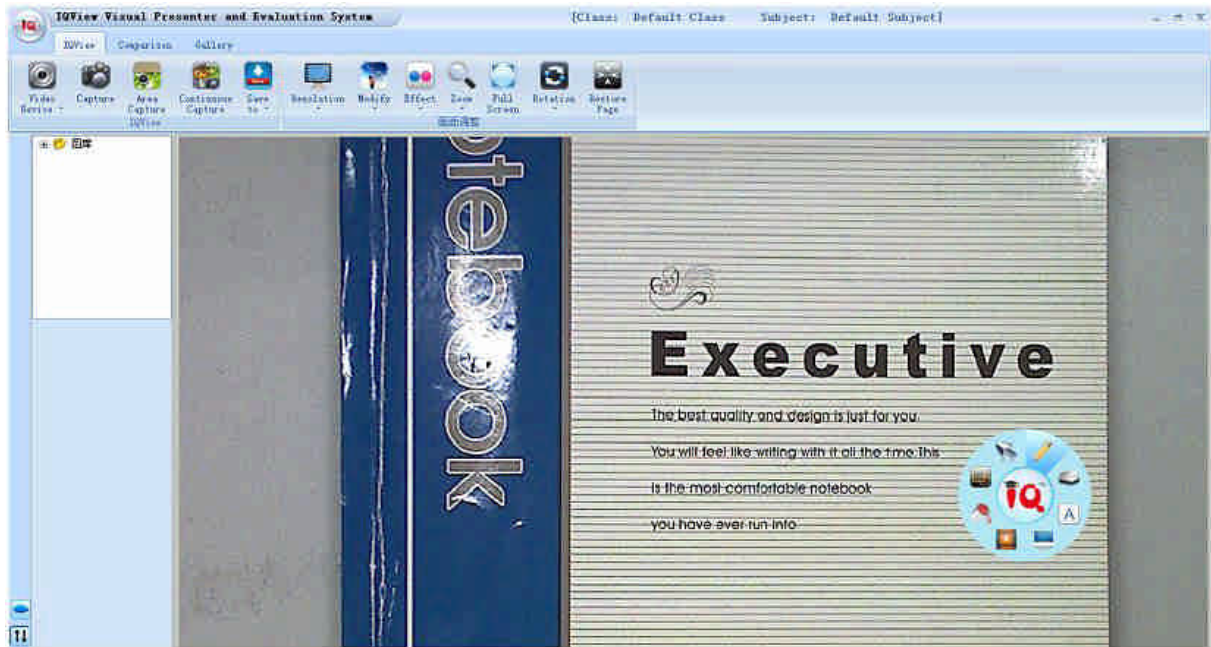


Affichage dans une fenêtre

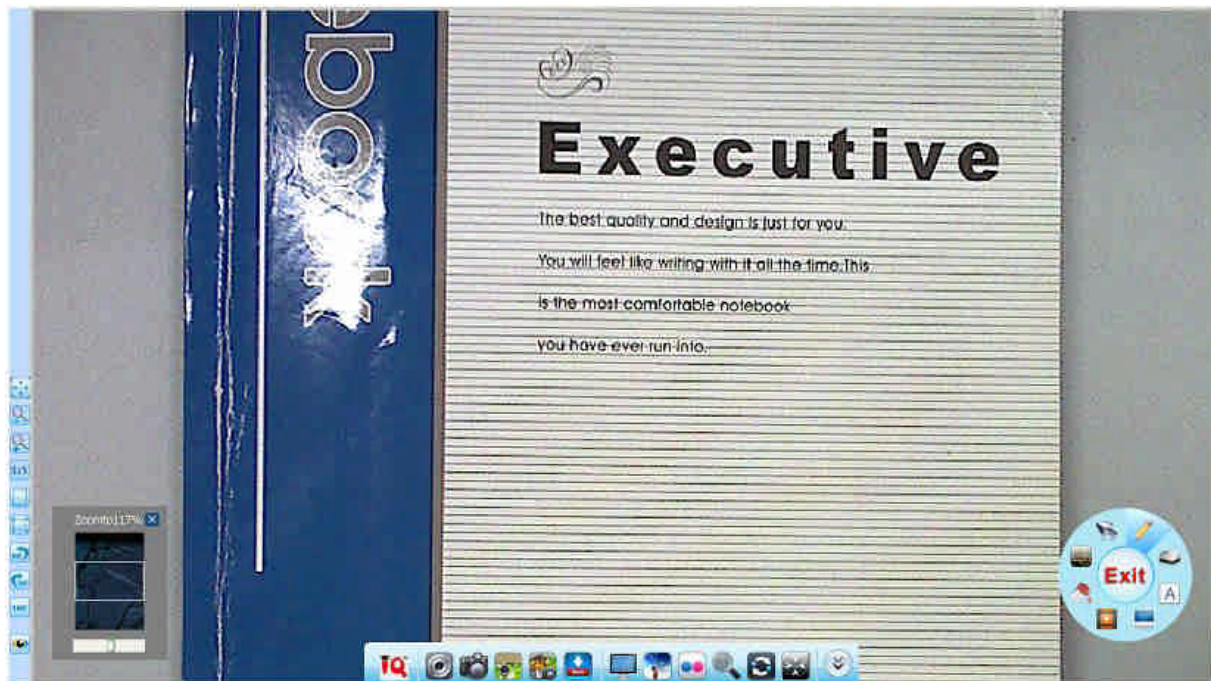

Affichage plein écran

7.1.1 Fonctions




Dispositif vidéo: Cliquez sur  dans la barre d'outils, et sélectionnez la caméra (s) dont vous avez besoin. Vous pouvez activer / désactiver la fonction «Double caméras » ici.


Double caméras: Lorsque la fonction «Double caméras » est activée, vous pouvez opérer comme ci-dessous:

1. Appuyez et faites glisser la mini fenêtre pour la Caméra Auxiliaire à une position adaptée à vos besoins.
2. Cliquez sur le bouton dans le coin supérieur droit de la mini fenêtre de la Caméra Auxiliaire pour passer des images de la Caméra Principale à la Caméra Auxiliaire.
3. Cliquez sur "Afficher les deux pages" dans le coin inférieur droit de la mini-fenêtre, pour afficher les images de la caméra principale et de la caméra auxiliaire dans deux écrans divisés.

Note : *Dans les modèles sans caméra auxiliaire, la webcam de l'ordinateur hôte peut être utilisée, ou toute autre caméra USB connectée.*

Capture: Trois modes de captures sont disponibles, modes de capture que vous pouvez sélectionner comme suit.


- 1) Capture totale d'écran: Cliquez sur  dans la barre d'outils pour capturer et enregistrer une image en plein écran dans la galerie;
- 2) Capture de zone: Cliquez sur  dans la barre d'outils, puis maintenez et faites glisser un carré pour capturer et enregistrer une image dans la galerie.
- 3) capture continue: Cliquez sur  dans la barre d'outils, puis définissez la Longueur de la Rafale et l'Intervalle de temps dans la fenêtre qui apparaît. Cliquez sur "Démarrer" pour capturer et enregistrer les images dans la galerie en fonction de vos paramètres.

Enregistrer: Cliquez sur  dans la barre d'outils pour enregistrer les images capturées dans la Galerie ou le presse-papiers. Par défaut, elles seront enregistrées dans la Galerie.


Note : *Si vous choisissez de sauvegarder les images capturées dans le presse papier, vous pouvez appuyer sur « CTRL + V » pour coller les images capturées dans n'importe quel document que vous souhaitez.*

Ajustement d'image : Se référer à 7.1.3.1 Ajustement d'image

7.1.2 Mode comparaison

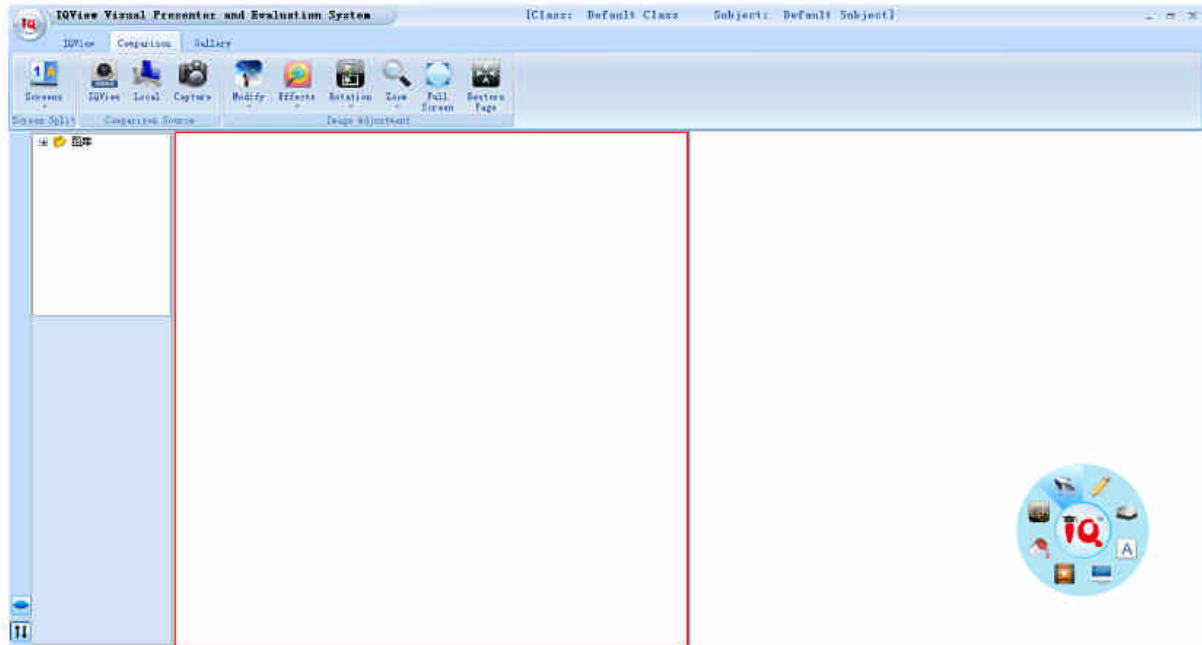


Affichage dans une fenêtre

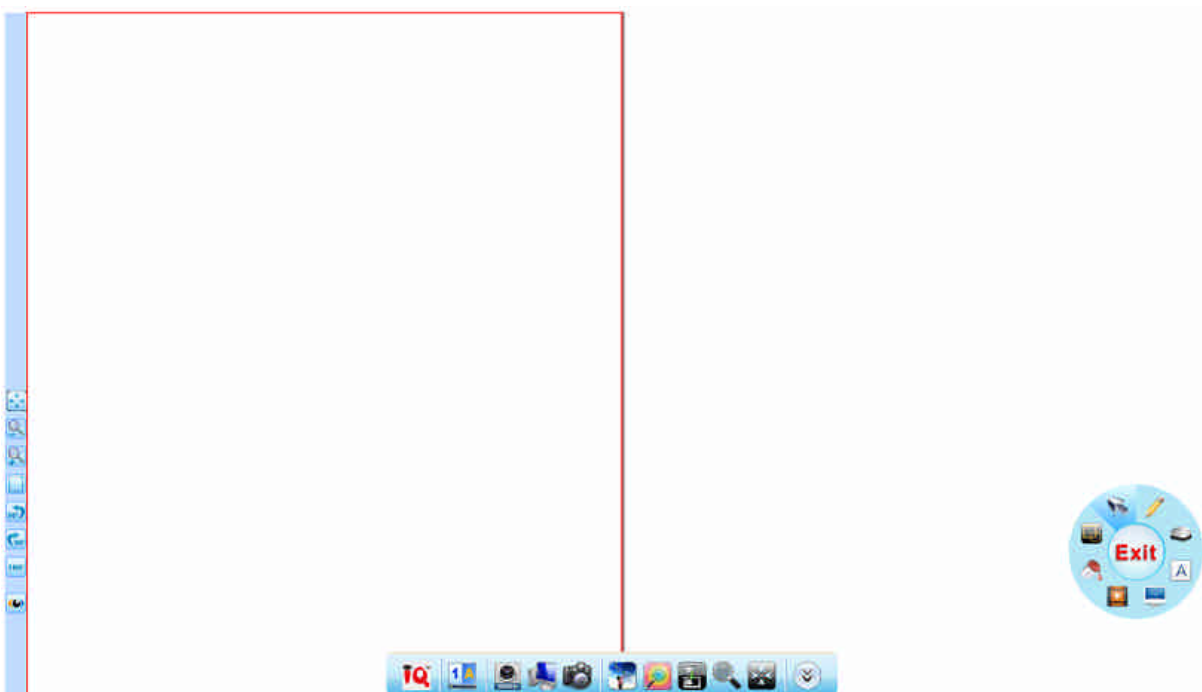

Affichage en mode plein écran

7.1.2.1 Partage d'écran

Cliquez sur  dans la barre d'outils pour sélectionner 1, 2, 4 ou 6 écrans. Par défaut il y aura 2 écrans.

7.1.2.2 Source de comparaison

Vous pouvez capturer des images directement à partir d'IQView, ou importer des images à partir du disque local ou de la Galerie en suivant ces étapes:

1. Sélectionnez un écran où vous voulez importer l'image;
2. Trois façons d'importer une image:


Cliquez sur "IQView> Capture" dans la barre d'outils;

Cliquez sur "Local" pour sélectionner une image à partir du disque local;


Cliquez sur "Galerie" pour sélectionner une image.

7.1.2.3 Réglage de l'image: Reportez-vous à 7.1.3.1 Réglage de l'image.

7.1.3 Galerie

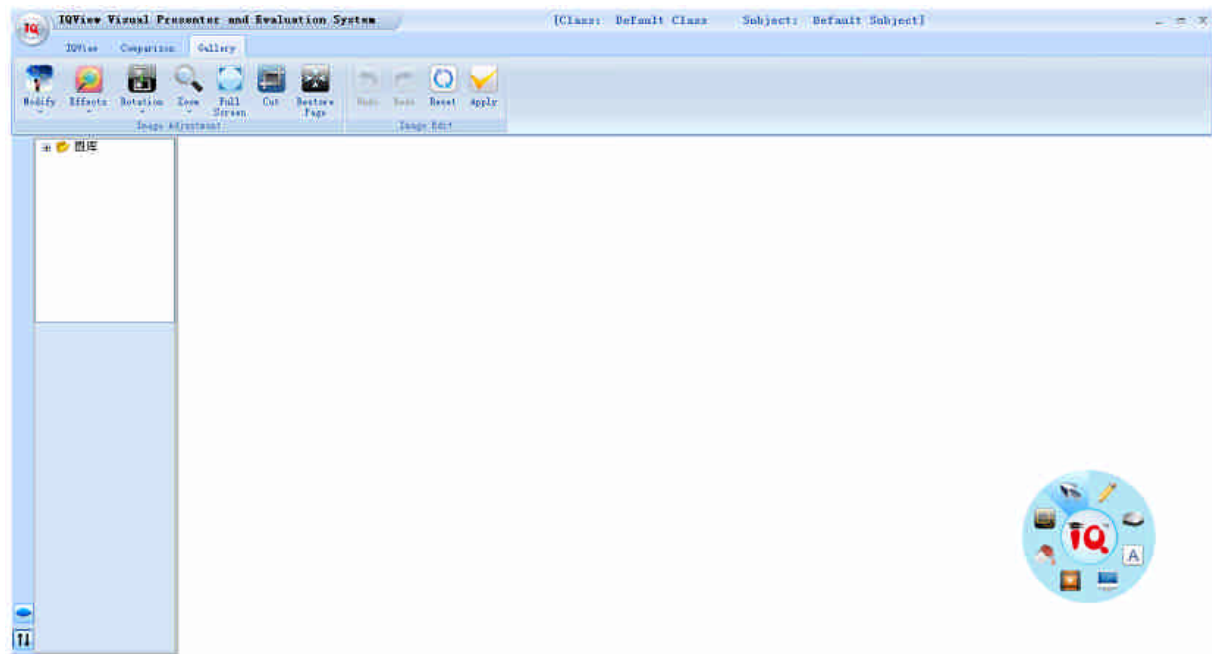

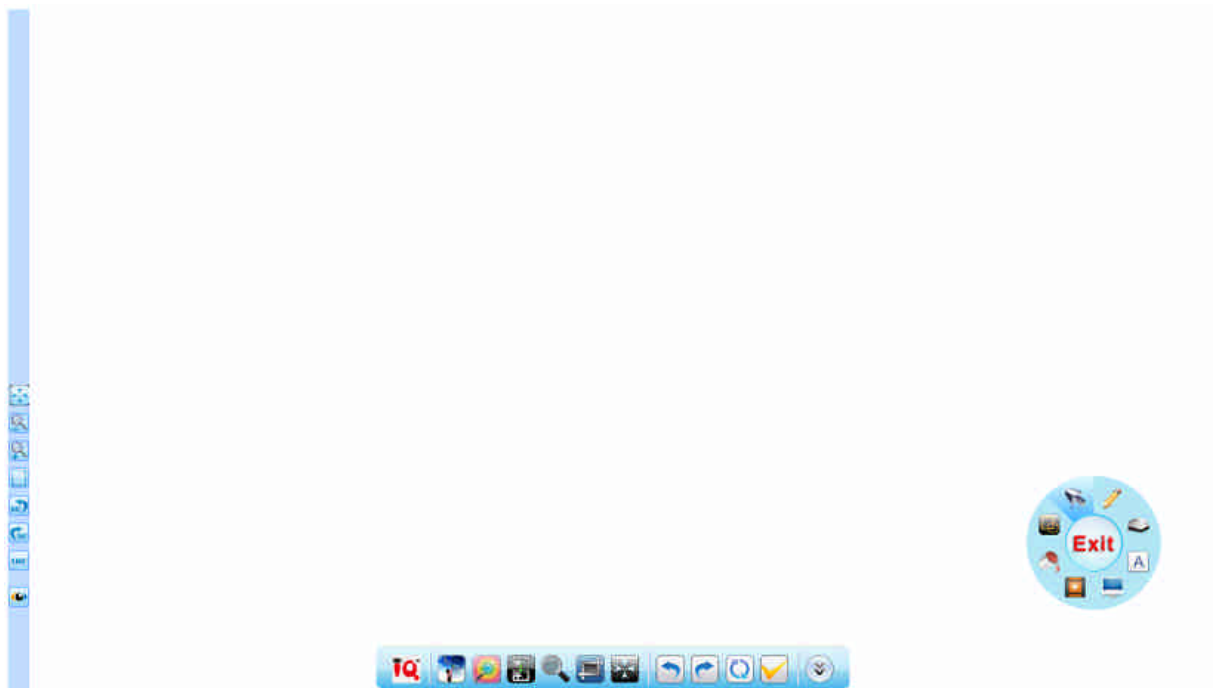

Affichage dans une fenêtre





Affichage en plein écran


7.1.3.1 Ajustement d'image


Résolution: Cliquez sur  dans la barre d'outils pour ajuster la résolution des images.


Modifier: Cliquez sur  dans la barre d'outils pour régler la luminosité, la saturation et le contraste des images.


Effets: Cliquez sur  dans la barre d'outils pour la binarisation, l'inversion, les niveaux de gris, la netteté et les paramètres de gaufrage d'images.

Rotation: Sélectionnez  sur la barre d'outils pour faire pivoter les images dans la direction dont vous avez besoin.


Zoom: Cliquez sur  dans la barre d'outils pour agrandir / réduire les images ou les afficher en taille 100%.


Plein écran: Cliquez sur  dans la barre d'outils pour passer en mode plein écran.


Couper: Cliquez sur  dans la barre d'outils, puis maintenez et faites glisser un carré pour couper les images.


Restaurer Page: Cliquez sur  dans la barre d'outils pour faire retourner une image déplacée ou zoomée à sa position initiale.

7.1.3.2 Modifier l'image


Annuler: Cliquez sur  dans la barre d'outils pour annuler la dernière édition. Vous pouvez annuler les 30 dernières étapes de l'édition au plus.

Rétablir: Cliquez sur  dans la barre d'outils pour annuler vos actions. Vous pouvez récupérer les 30 dernières étapes de l'édition d'annulation au plus.

Reset: Cliquez sur  dans la barre d'outils pour supprimer toutes vos éditions sur l'image actuelle.

Appliquer: Cliquez sur  dans la barre d'outils pour enregistrer les images en cours d'édition dans la Galerie.

7.1.3.3 Menu du clic droit

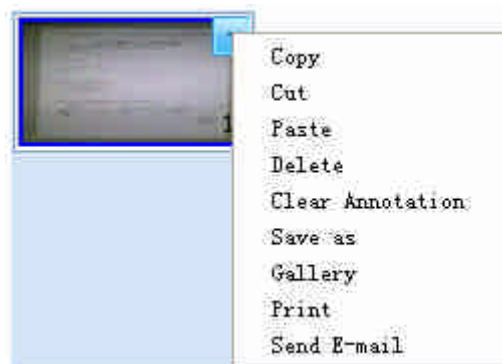

Copier, Couper, Coller: Pour copier, couper ou coller l'image actuelle.

Supprimer: Pour supprimer l'image actuelle.

Effacer Annotation: Pour nettoyer toutes les annotations dans l'image actuelle.

Enregistrer sous: Enregistrer l'image actuelle à un dossier sélectionné dans les disques locaux.


Galerie: Ouvrir le chemin du fichier de l'image sélectionnée

Imprimer: Sélectionnez une ou plusieurs images dans la galerie, puis cliquez sur "Imprimer" du menu clic-droit.


Envoyer Email: Sélectionnez une ou plusieurs images dans la galerie, puis cliquez sur "envoyer un email" pour envoyer les images sélectionnées en pièce jointe par email.

7.2 Mode e-book

Vous pouvez créer votre propre e-book en utilisant les images capturées à partir d'IQView ou sélectionnées à partir des disques locaux.

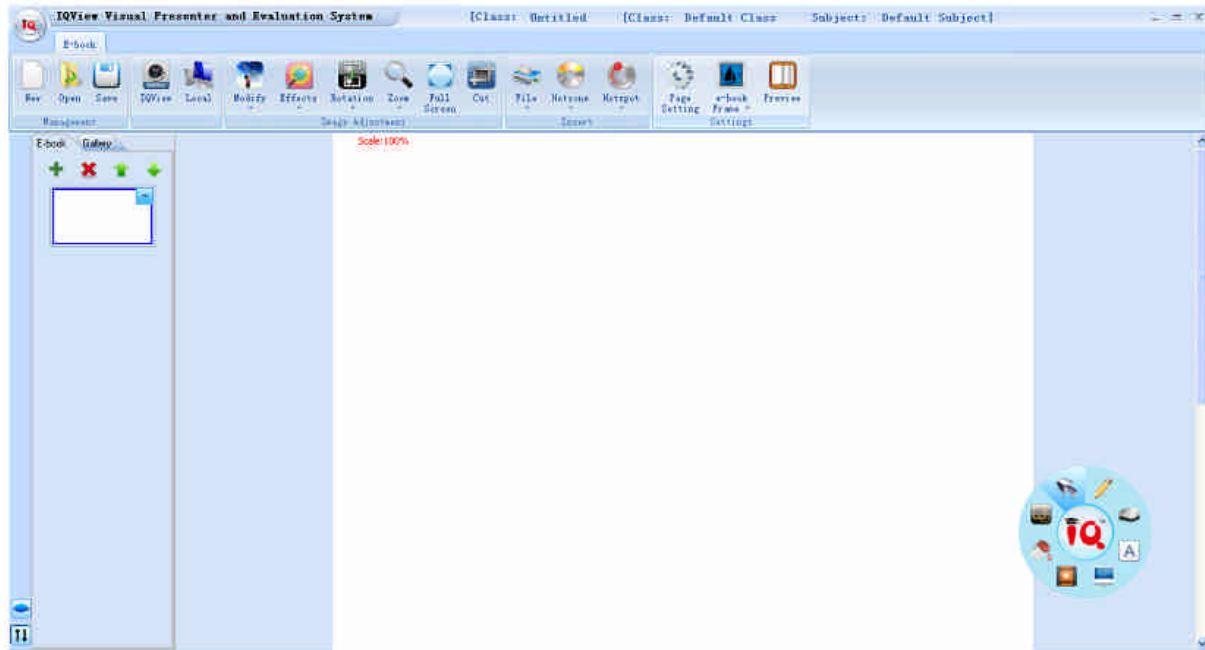


Affichage dans une fenêtre

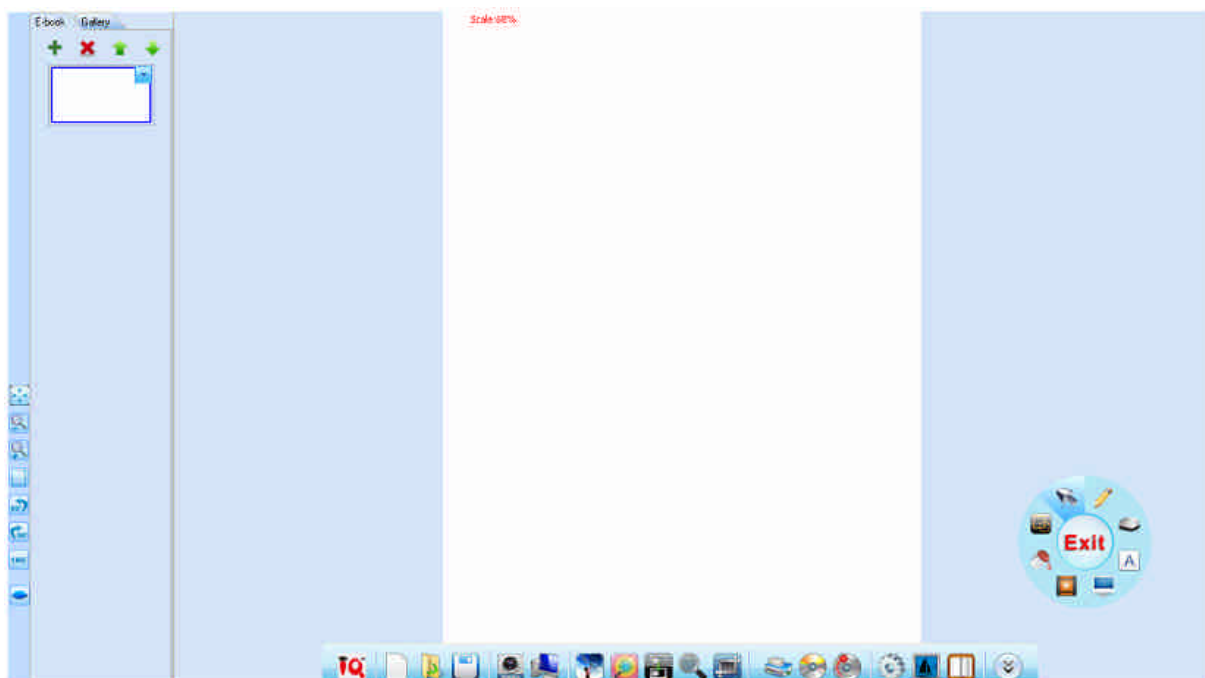


Affichage en mode plein écran

7.2.1 Gestion de l'e-book

Nouveau  : Créez un nouveau fichier .cdb.


Ouvrir  : Ouvrir des fichiers (.cdb, .doc, .ppt, .docx, .pptx) dans les disques locaux.


Enregistrer  : Enregistrer le fichier courant dans le disque local au format .cdb.



7.2.2 e-book Source

Il y a trois façons d'insérer une image dans l'e-book:

- 1) Cliquez sur "IQView> Capture" dans la barre d'outils;
- 2) Cliquez sur "Local" pour sélectionner une image à partir du disque local;
- 3) Cliquez sur "Galerie" pour sélectionner une image.


Cliquez sur  dans le Panneau d'affichage de la page pour ajouter une page vierge sous la page courante.

Cliquez sur  dans le Panneau d'affichage de la page pour supprimer la page courante.

Cliquez sur  ou  dans le Panneau d'affichage de la page pour déplacer la page actuelle vers le haut ou le bas.


7.2.3 Réglage de l'image: Reportez-vous à 7.1.3.1 Réglage de l'image.


7.2.4 Insertion de ressources

Cliquez sur  dans la barre d'outils et sélectionnez la vidéo, les fichiers flash ou le fichier image dans la fenêtre qui apparaît pour insérer une ressource dans la page courante de l'e-book.

Zone interactive

Pour définir une Zone interactive dans l'e-book, le fonctionnement est le suivant:

1. Cliquez sur  dans la barre d'outils pour sélectionner la forme de la zone interactive dont vous avez besoin.
2. Maintenez et faites glisser une zone dans la page e-book pour définir votre Zone interactive, puis une fenêtre lien hypertexte apparaît comme suit:

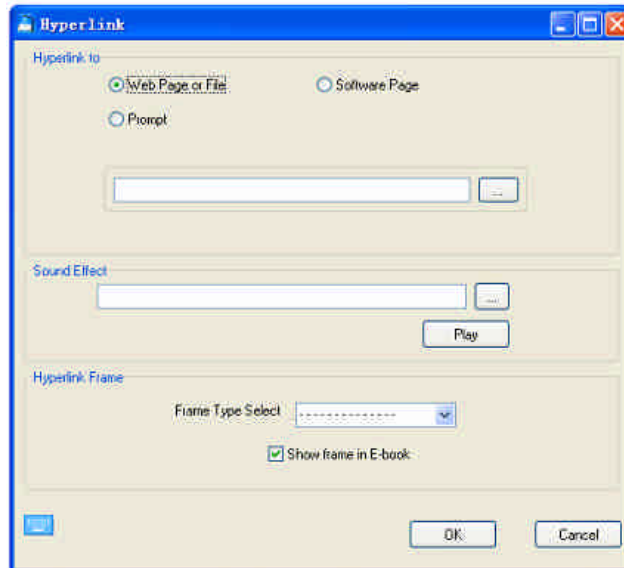


3. Vous pouvez définir un lien hypertexte cible et un cadre de Zone interactive dans la fenêtre de lien hypertexte.

4. Cliquez sur "OK" pour terminer les réglages de la zone interactive.

Touche de raccourci

Pour définir une touche de raccourci dans l'e-book, le fonctionnement est le suivant:

1. Cliquez sur la barre d'outils et sélectionnez "Dessiner".
2. Cliquez sur l'endroit où vous souhaitez définir la touche de raccourci, puis la fenêtre de lien hypertexte apparaît comme suit:

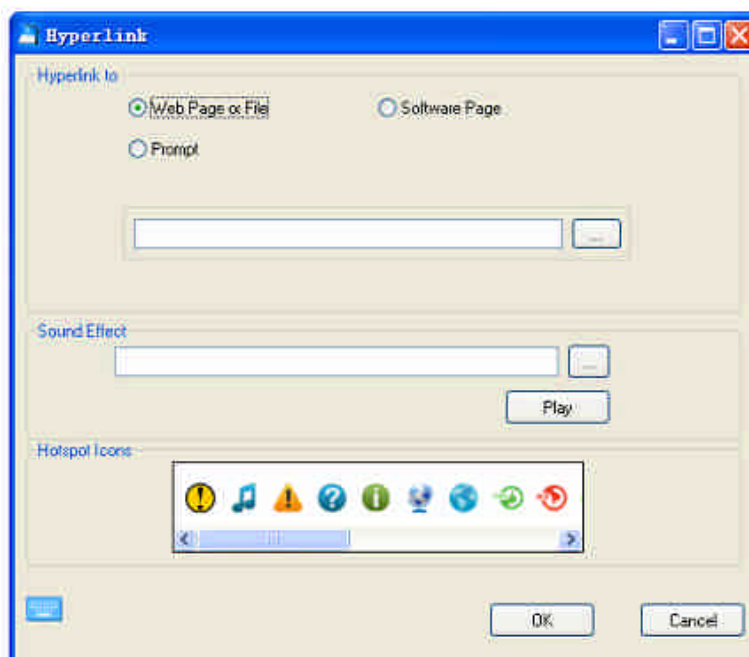

3. Vous pouvez définir la cible du lien hypertexte et l'icône dans la fenêtre de lien hypertexte.

4. Cliquez sur "OK" pour terminer les réglages de la touche de raccourci


7.2.5 Lien hypertexte

Vous pouvez ajouter un lien hypertexte sur tous les objets de la page du logiciel vers une page internet, ou un fichier sur votre ordinateur.

Pour ajouter un lien à un objet:

1. Sélectionnez l'objet.

2. Droit-cliquez sur l'objet sélectionné, puis sélectionnez "lien hypertexte". La fenêtre lien hypertexte apparaît comme suit:

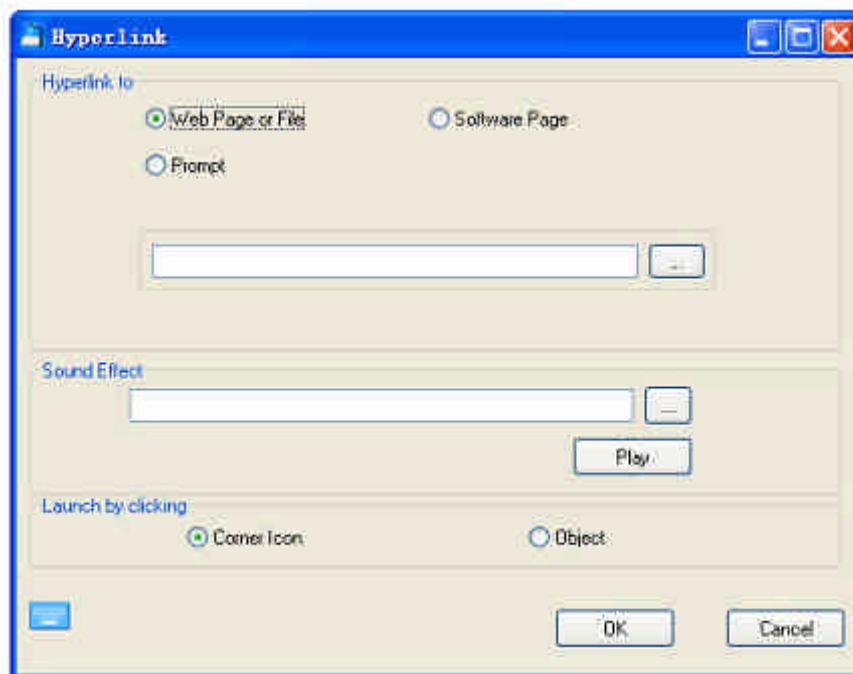


3. Sélectionnez un lien hypertexte vers une page web, un fichier sur le disque local, une page du logiciel, ou une invite. Vous pouvez également rechercher et sélectionner un fichier audio pour ajouter un effet sonore.

4. Si vous voulez ouvrir le lien en cliquant sur l'icône dans l'angle, sélectionnez «Corner Icon». Si vous voulez ouvrir le lien en cliquant n'importe où dans l'objet, sélectionnez «Objet».


5. Cliquez sur «OK» pour terminer les réglages du lien hypertexte.


Maintenant, lorsque vous cliquez sur l'icône du coin ou de l'objet lui-même, vous serez dirigé vers le contenu du lien que vous avez défini.

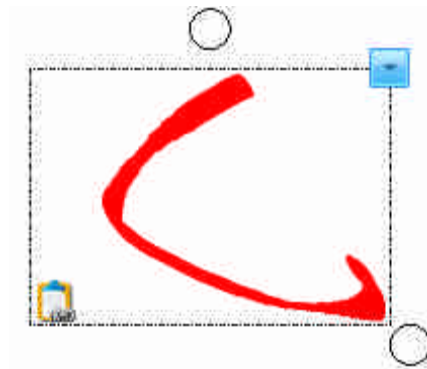


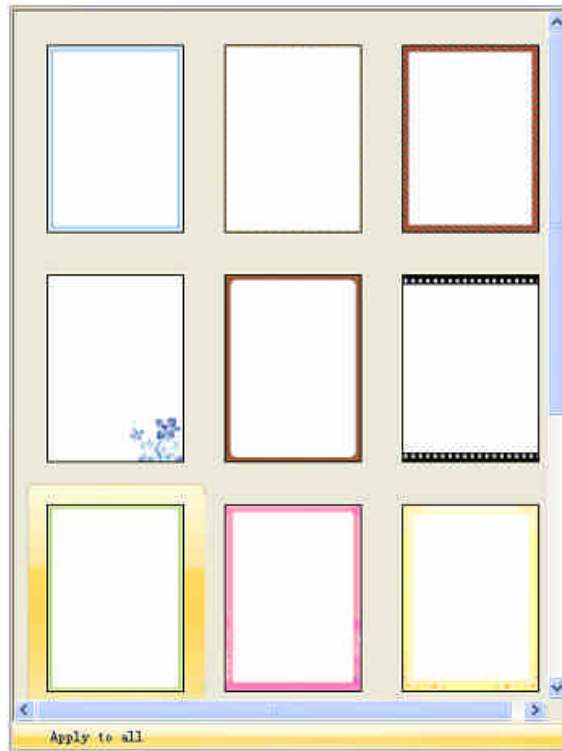
Note : Lors de l'édition de votre e-book, vous pouvez annuler ou rétablir vos éditions (au plus 30 modifications) en appuyant sur les touches Ctrl+Z ou Ctrl+Y.

7.2.6 Paramétrage de l'e-book


Paramètres  : Vous pouvez configurer une musique de fond pour votre e-book et afficher votre e-book en écran simple ou double.

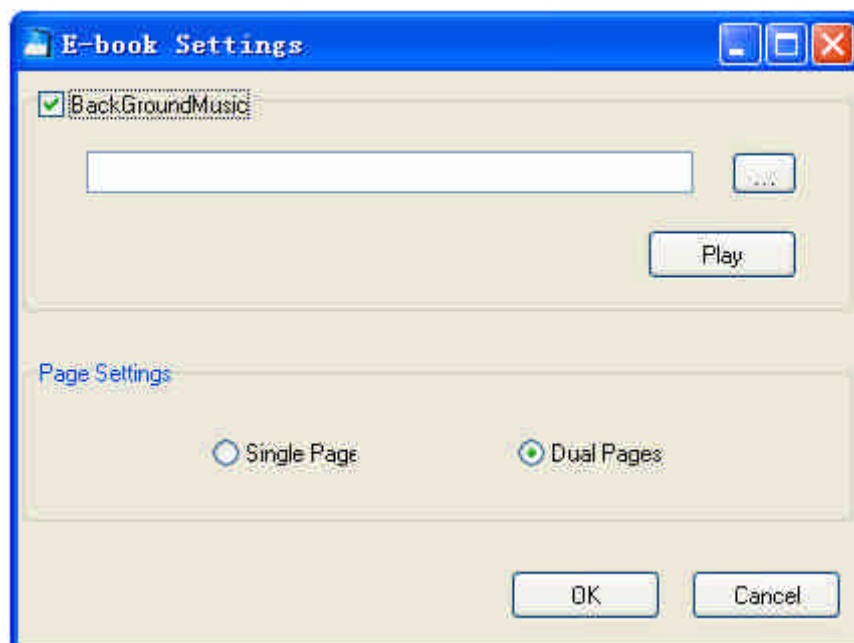

Cadre d'e-book  : Vous pouvez ajouter un cadre à la page courante de votre e-book. Et vous pouvez aussi ajouter des cadres à toutes les pages en cliquant sur « Appliquer à tout ».



7.2.7 Lire un e-book

Cliquez sur  dans la barre d'outil et une fenêtre d'aperçu apparait comme ci-dessous :



Page suivante/précédente: maintenez et faites glisser la marge de l'e-book ou cliquez sur "Page Précédente" et "Page suivante" pour tourner la page.

Zoom: maintenez et faites glisser le coin inférieur droit de l'e-book pour agrandir l'e-book.


Quitter: Cliquez sur "ESC" pour fermer l'e-book.

Note : vous pouvez double-cliquer sur un e-book sauvegardé sur le disque local pour l'ouvrir et le lire.


7.3 Mode évaluation

Avant de commencer à corriger les copies des étudiants, vous devez concevoir un modèle pour cet examen. Ensuite vous pouvez facilement corriger les copies des étudiants en intégrant ce modèle.

7.3.1 Conception du modèle

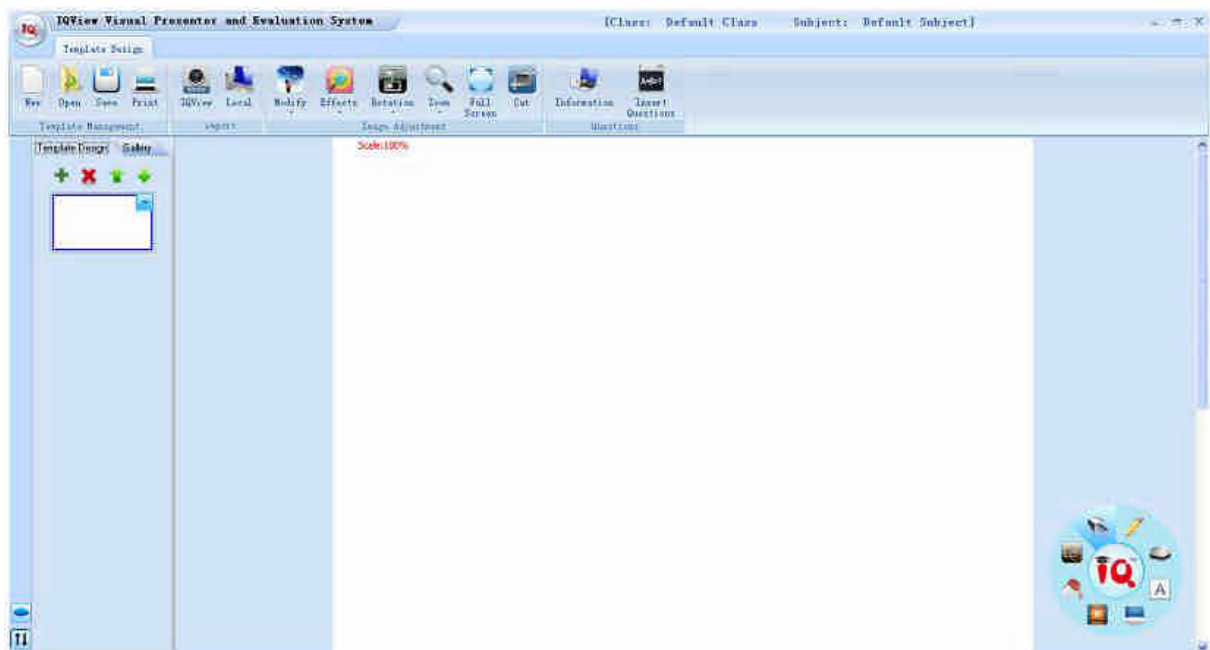

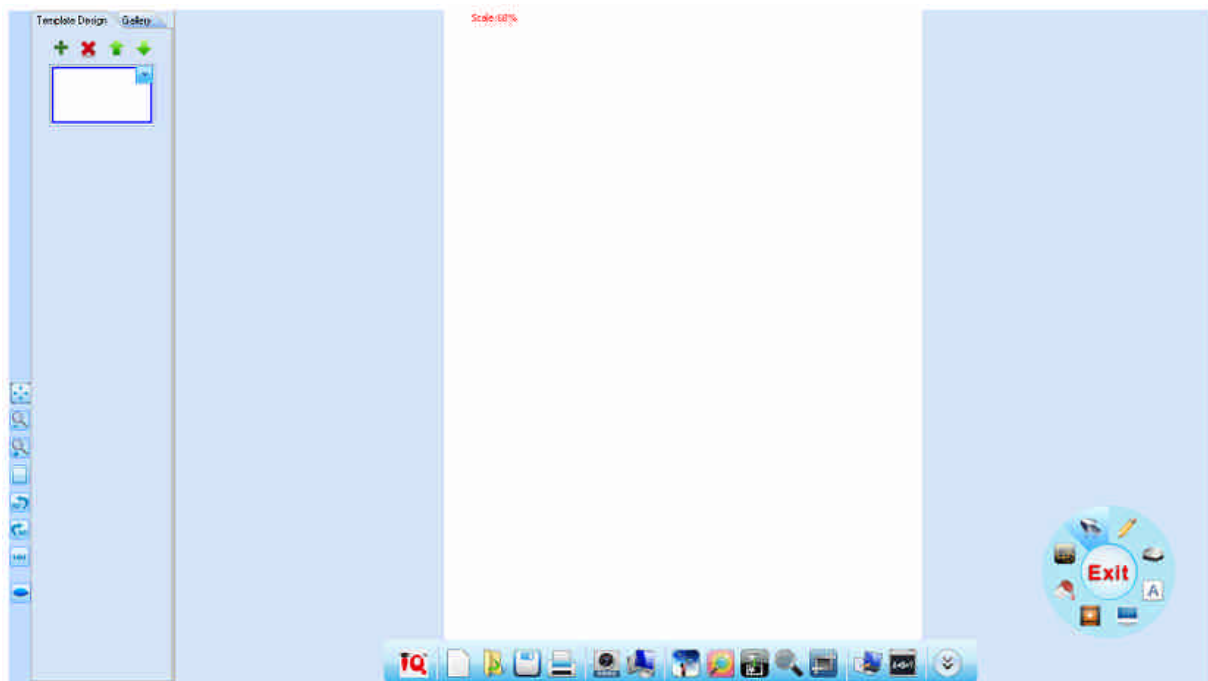

Affichage dans une fenêtre




Affichage en mode plein écran

7.3.1.1 Gestion des modèles

Nouveau: Sélectionnez  dans la barre d'outils pour créer un nouveau modèle vierge.


Ouvert: Sélectionnez  dans la barre d'outils pour ouvrir un modèle enregistré (.cdt, .doc, .ppt, .docx, .pptx) dans les disques locaux.


Enregistrer: Sélectionnez  dans la barre d'outils pour enregistrer le modèle courant dans le disque local au format .cdt.

Imprimer: Sélectionnez  dans la barre d'outils pour imprimer le modèle actuel.


7.3.1.2 Modèle Source


1. Il y a trois façons d'insérer une source de modèle dans le panneau d'aperçu:



1) Sélectionner  dans la barre d'outils, puis cliquez sur "Capture" pour capturer une image à partir d'IQView.

2) Cliquez sur  dans la barre d'outils, puis naviguez et sélectionnez une image à partir de disques locaux.

3) Sélectionnez une image dans la Galerie.

2. Cliquez sur  dans le panneau d'aperçu pour ajouter une nouvelle page vierge sous l'actuelle.


3. Cliquez sur  dans le panneau d'aperçu pour supprimer la page courante.

4. Cliquez sur  ou  dans le panneau d'aperçu pour déplacer la page en cours vers le haut / bas.

7.3.1.3 Ajustement d'image : se référer à 7.1.3.1 Ajustement d'image


7.3.1.4 Modèle de question

Pour insérer un modèle de question, suivez les étapes ci-dessous :

1. Sélectionnez  dans la barre d'outil, puis maintenez et faite glisser un carré sur la position de la réponse sur le papier

1、 $1+2+4+\dots+100=$ ()
A、5000
B、5500
C、5050
D、5505

2. Une fenêtre de réponse apparaît comme ci-dessous. Sélectionné le type de question, la bonne réponse et les points.

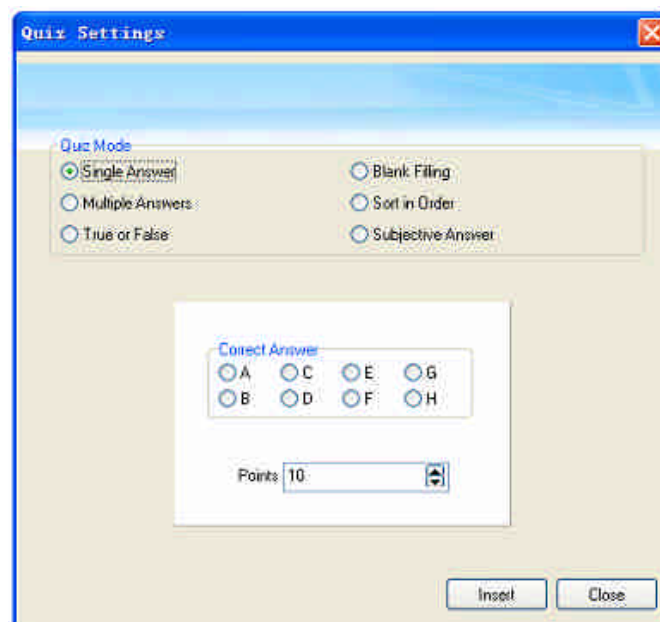

3. Cliquez sur « insérer », puis une Boite de réponse apparaît sur le modèle de copie.

C	10Poi
Corre	Wron

1、 $1+2+4+\dots+100=$ ()

A、5000


B、5500


C、5050

D、5505


4. Configurez les boites de réponses ou toutes les questions du modèle de copie par les étapes ci-dessus.

7.3.1.5 Information sur les copies


Cliquez sur  dans la barre d'outils pour vérifier les totaux des questions et des points que vous avez défini dans la boîte réponse

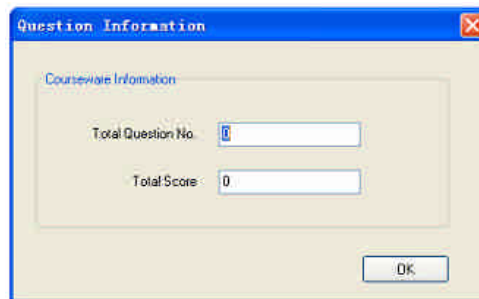

7.3.2 Gestion des copies

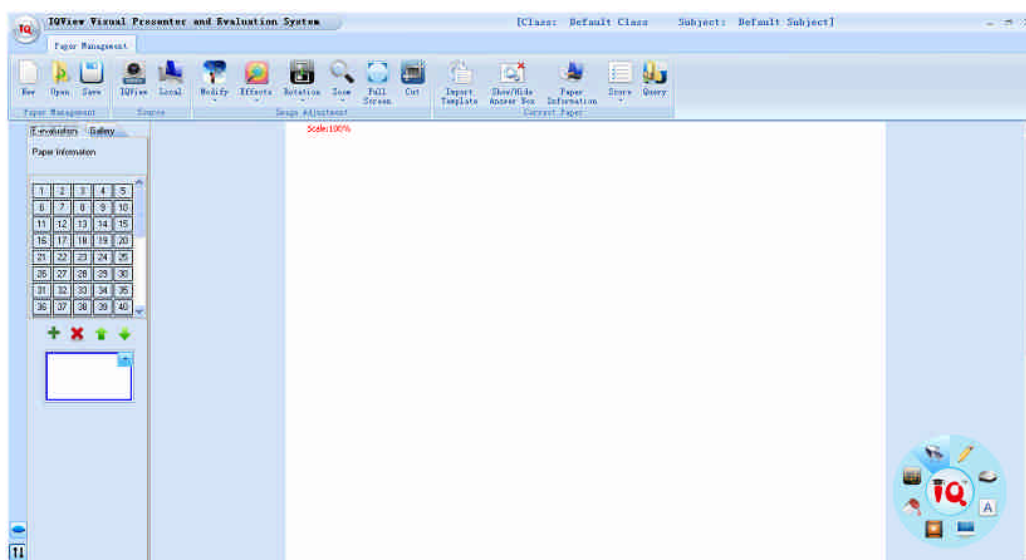

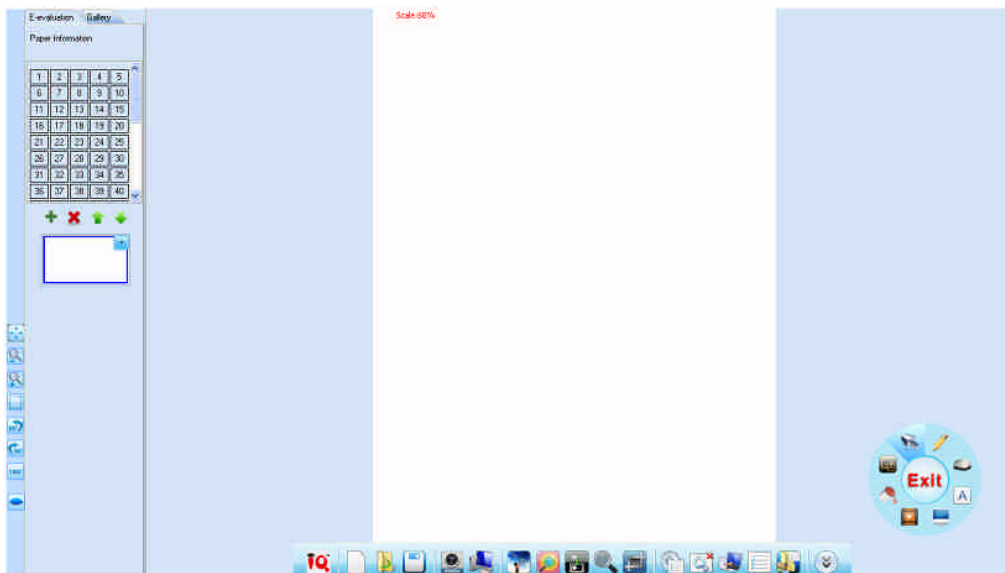

Affichage dans une fenêtre




Affichage en mode plein écran

7.3.2.1 Gestion

Nouveau: Sélectionnez  dans la barre d'outils pour créer des une nouvelle base de données papier.


Ouvrir: Sélectionnez  dans la barre d'outils pour sélectionner un fichier en .cde enregistré pour l'ouvrir.

Enregistrer: Sélectionnez  dans la barre d'outils pour enregistrer la copie courante dans les disques locaux au format .cde.


7.3.2.2 Source de copies

Pour insérer une copie dans la base des copies, le fonctionnement est le suivant:


1. Sélectionnez un ID d'étudiant de la liste élèves.

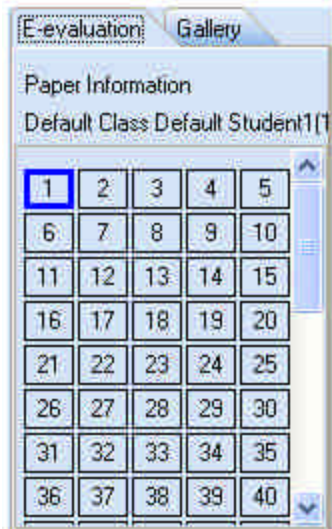


2. Il y a deux moyens d'insérer une image de copie pour cet élève :

1) Sélectionnez  dans la barre d'outil, puis cliquez sur « Capture » pour capturer l'image de la copie.



2) Cliquez  sur dans la barre d'outil, puis feuilletez et sélectionnez un fichier image de copie pour l'ouvrir.


3. Maintenant cette copie d'élève est affichée dans le Panneau d'aperçu.

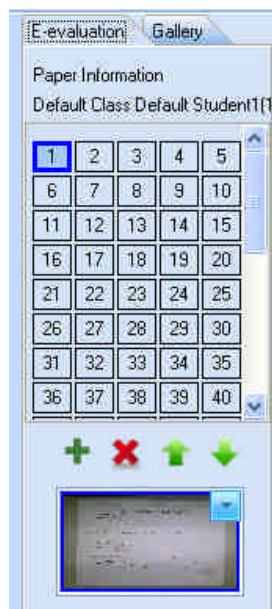





4. Insérez les copies pour tous les élèves en exécutant ces mêmes étapes.

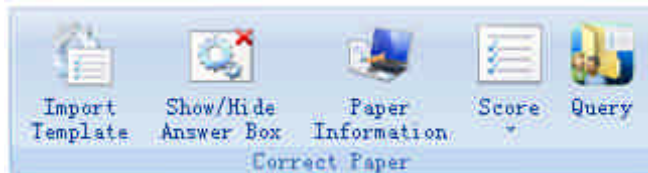7.3.2.3 Ajustement d'image : se référer à 7.1.3.1 Ajustement d'image

7.3.3 Corriger les copies



Pour corriger les documents, vous devez Importer un modèle> Sélectionner un ID étudiant> Corriger la copie> Noter la copie> Vérifier l'information de la copie. Le fonctionnement est le suivant:

1. Importez un modèle: Cliquez sur  dans la barre d'outils pour importer un modèle enregistré au format .cdt dans les disques locaux.
2. Sélectionnez un ID étudiant: Cliquez sur un ID étudiant pour montrer sa copie. Le modèle va correspondre avec ce papier automatiquement.
3. Corriger le papier: Vérifiez les réponses des étudiants, puis cliquez sur "Corriger" ou "Faux" à partir de la boîte à réponse. Les points et "v" / "X" seront affichés automatiquement dans le document.
4. Note de la copie: Cliquez sur  dans la barre d'outils pour noter automatiquement la copie en cours ou tous les travaux par le logiciel. Le score sera affiché dans le coin supérieur gauche de la première page de la copie.
5. Afficher / Masquer la boîte de réponse du modèle: Cliquez sur  dans la barre d'outils pour afficher ou masquer la boîte de réponse du modèle.
6. Information sur la copie: Cliquez sur  dans la barre d'outils pour vérifier le score de l'étudiant actuel, le total des questions, les numéros des questions répondues et non répondues, correctes / incorrectes, les scores totaux, et les scores actuels.

7.3.4 Requête

Cliquez sur "Requête" dans la barre d'outils pour vérifier les informations de l'activité de la classe. Vous pouvez vérifier les informations pour la classe, l'étudiant ou de l'activité.

7.3.4.1 types de requêtes

Par classe

The 'Query' window is shown with the 'By Class' tab selected. The 'Query Content' dropdown is set to 'Scores Ranking Statistics'. Under 'Query Options', 'Class' is 'Default Class', 'Subject' is 'Default Subject', and 'Date' is from '2010- 1- 1' to '2013- 1-21'. The 'Activity' table contains one row: 1, test, Default Class, Default Subject, 2013/01/21 1. The 'Order' section has 'By Student No.' selected. Buttons for 'Delete', 'Clear All', 'Query', and 'Exit' are visible.


Number	Activity Name	Class	Subject	Date
1	test	Default Class	Default Subject	2013/01/21 1

Par élève

The 'Query' window is shown with the 'By Student' tab selected. The 'Query Content' dropdown is set to 'Statistical Table of Score'. Under 'Query Option', 'Class' is 'Default Class', 'Subject' is 'Default Subject', 'Student' is 'Default Student?', and 'Date' is from '2010- 1- 1' to '2013- 1-21'. The 'Activity' table contains one row: 1, test, Default Class, Default Subject, 2013/01/21 1. The 'Order' section has 'By Time' selected. Buttons for 'Delete', 'Clear All', 'Query', and 'Exit' are visible.

Number	Activity Name	Class	Subject	Date
1	test	Default Class	Default Subject	2013/01/21 1

Par activité

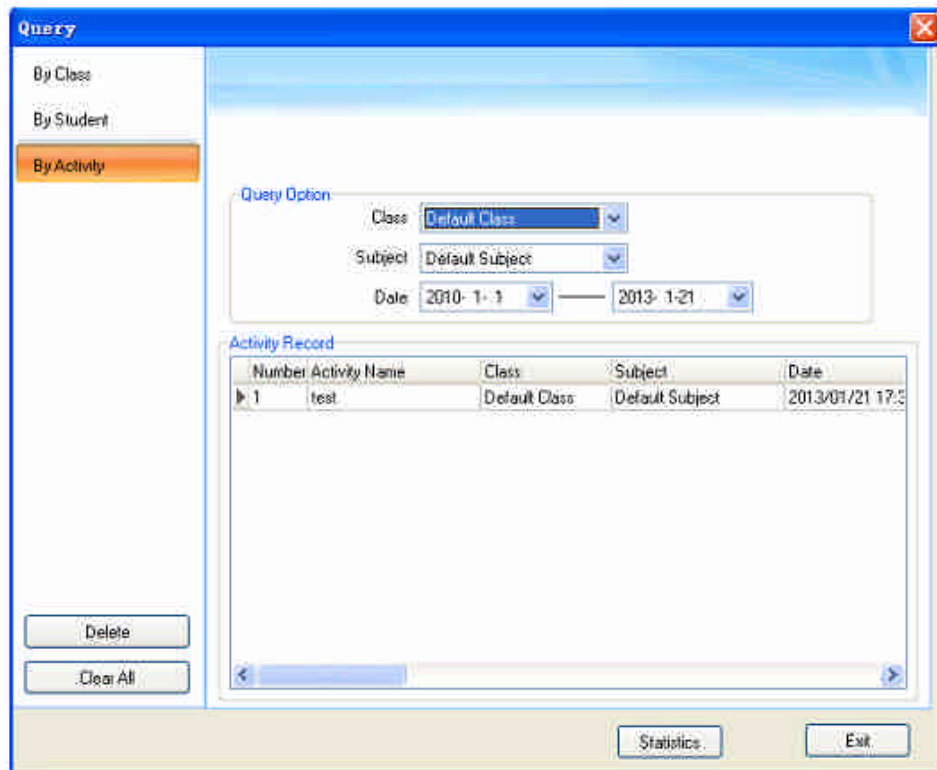

7.3.4.2 Rapports de vue

Les rapports générés par chaque type de requête sont différents. Tous les rapports peuvent être imprimés, exportés ou envoyés par email.

The screenshot shows a "Print Preview" window. At the top, there are buttons for "Export", "Send E-mail", "Print", "Print Settings", "Page: 1", "显示比例: 100%", "Close", and "Paper Datab...". The main content is a "Score Rank List" report. The report header includes:

Activity Name: test Activity Date: 2013-01-21 17:37
Class: Default Class Subject: Default Subject
Teacher: Administrator Response Way: Response by Student
Average Score: 1

The report contains a table with the following data:

Seat No.	Student No.	Student Name	Group No.	Score	Response Period	Rank	Remark
1	00000000	Default St...	1	50	00:02:00	1	
2	00000001	Default St...	1	30	00:02:00	2	
3	00000002	Default St...	1	0	00:02:00	3	
4	00000003	Default St...	1	0	00:02:00	3	
5	00000004	Default St...	1	0	00:02:00	3	
6	00000005	Default St...	1	0	00:02:00	3	
7	00000006	Default St...	1	0	00:02:00	3	
8	00000007	Default St...	1	0	00:02:00	3	
9	00000008	Default St...	1	0	00:02:00	3	
10	00000009	Default St...	1	0	00:02:00	3	
11	00000010	Default St...	1	0	00:02:00	3	
12	00000011	Default St...	1	0	00:02:00	3	


At the bottom of the window, there is a "OK Page" button.

Exporter: Enregistrer le rapport courant dans les disques locaux en formats .html, .txt, .xls.

Envoyer un e-mail: Envoyer le rapport actuel par e-mail.

Imprimer: Imprimer rapport.

Base de données de la copie: Vous pouvez ouvrir la base de données des copies pour vérifier l'image de la copie de chaque élève.

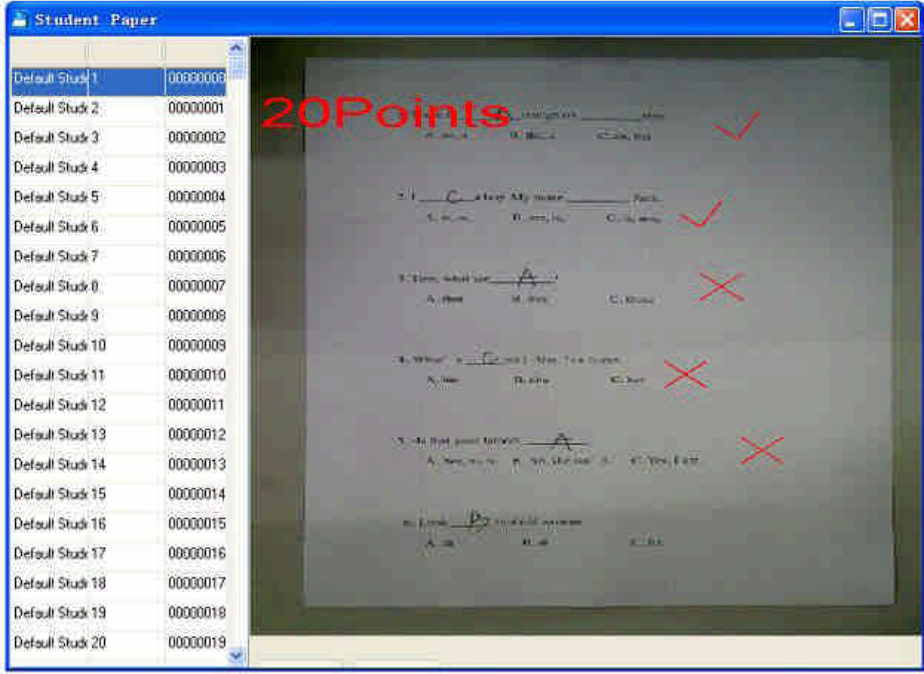

Chapitre 8 Réglages du système


Cliquez sur «IQ» dans le milieu de la palette d'outils pour entrer dans les Paramètres du système.

8.1 Gestion de la classe

La gestion de classe comprend le réglage de la classe, la matière et l'enseignant.


8.1.1 Paramètres de la classe

Dans Paramètres de la classe, vous pouvez ajouter, supprimer, modifier, importer ou exporter la base de données de classe, et ajouter, supprimer, modifier les informations d'un groupe d'étudiants.

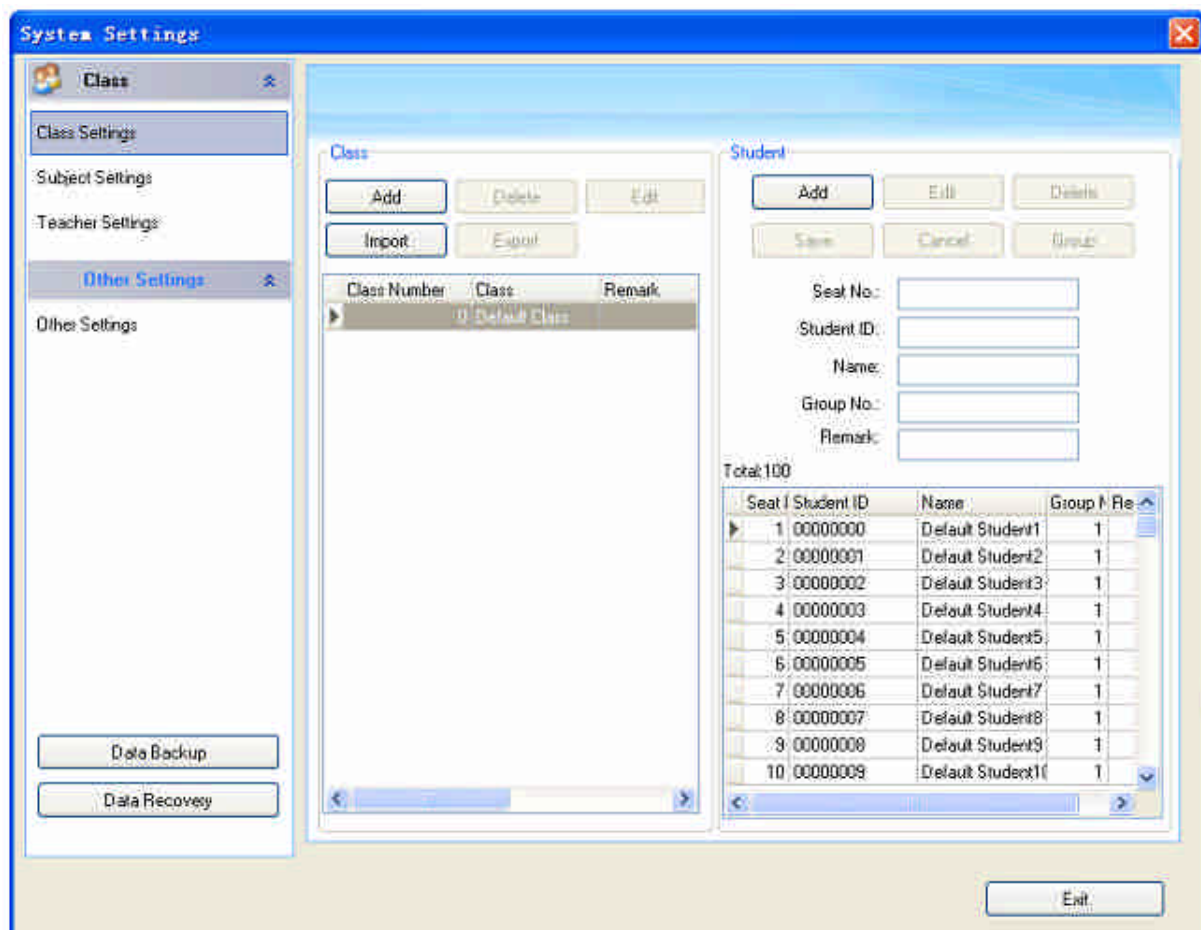


8.1.2 Paramètres du sujet

Dans les paramètres du sujet, vous pouvez ajouter, effacer, éditer, importer ou exporter la base de données d'un sujet.

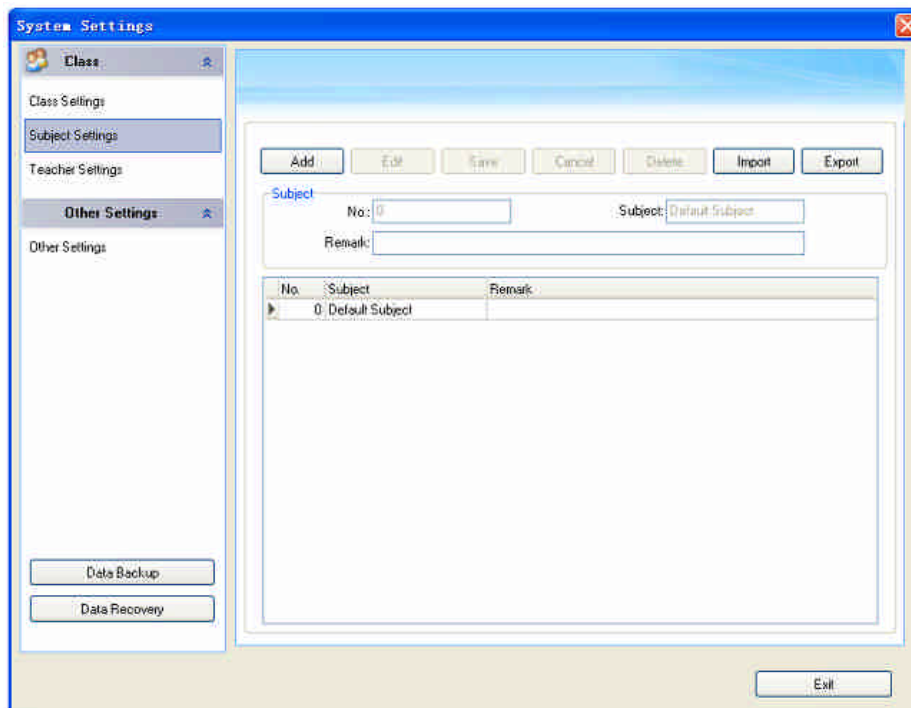

8.1.3 Paramètres de l'enseignant


Dans les paramètres de l'enseignant, vous pouvez ajouter, effacer, éditer, importer ou exporter la base de données d'un enseignant. Plus encore, l'enseignant peut aussi être relié à la classe ou matière dont il/elle est en charge.

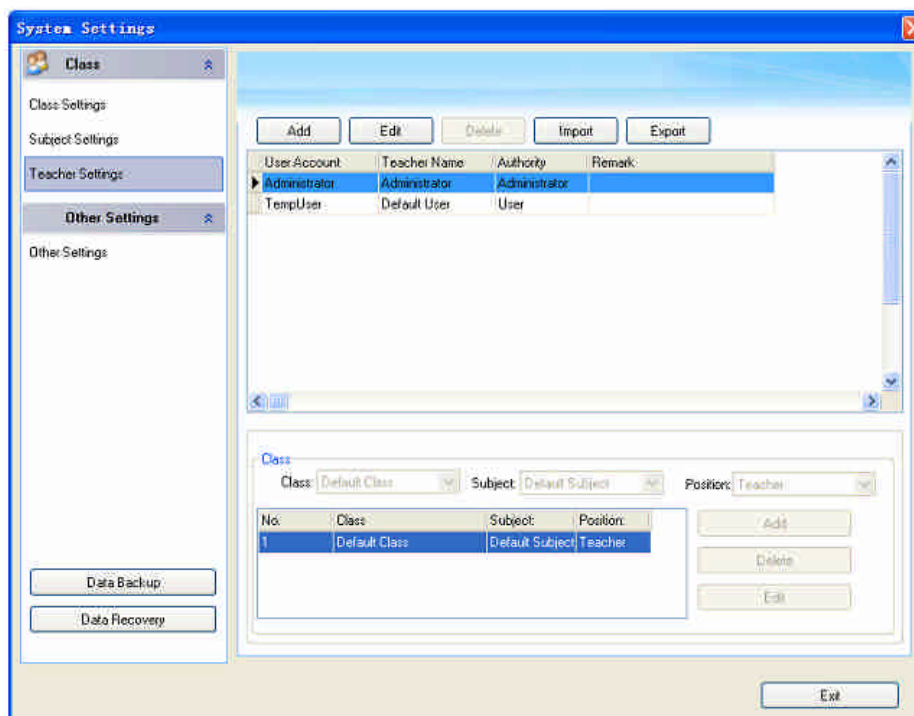

Note : Seul l'administrateur peut entrer dans la gestion des classes.

8.2 Autres paramètres

En cliquant sur « Autres paramètres » dans la fenêtre des Paramètres du système, vous pouvez changer la langue ou réaliser d'autres changements.

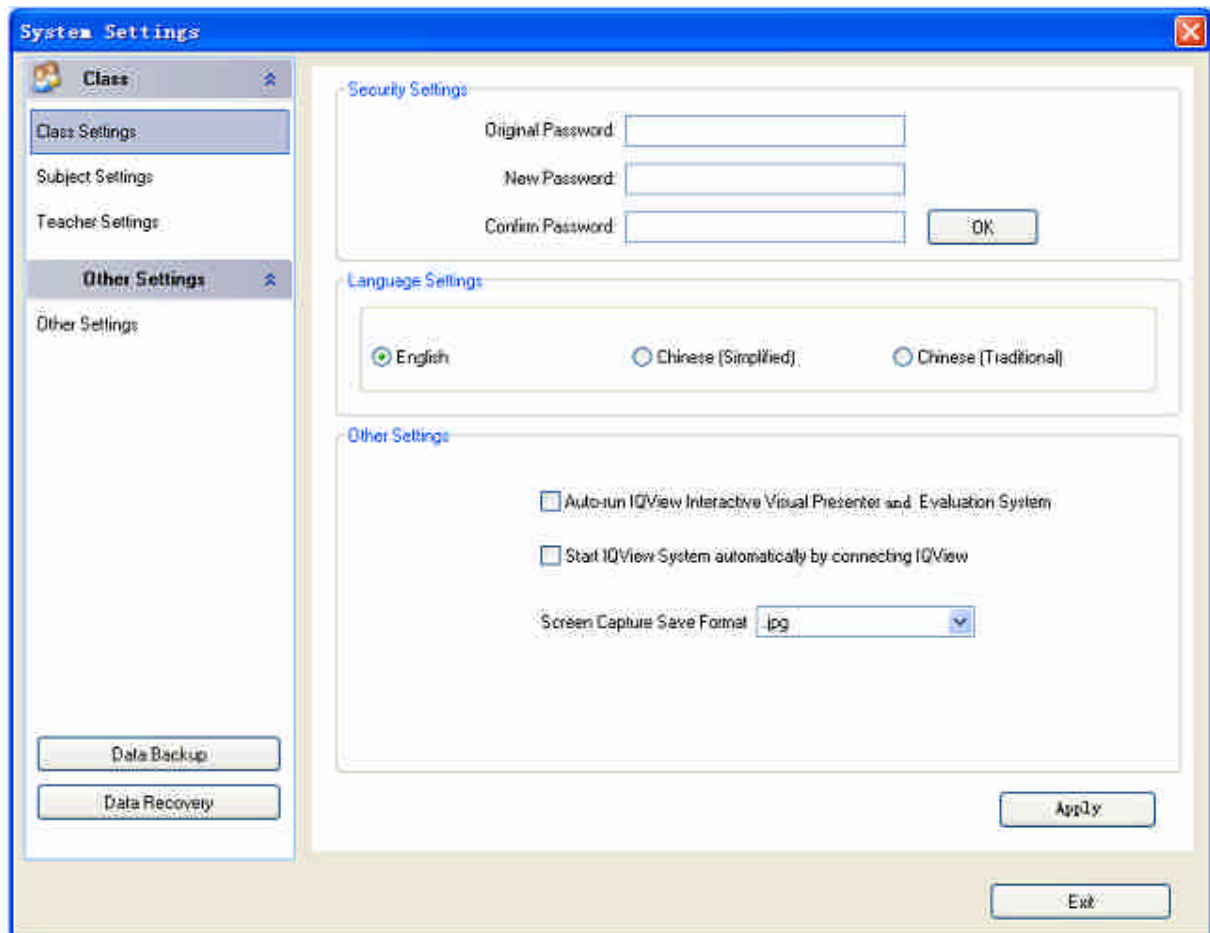

Paramètre mot de passe: Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe.

Réglage de la langue: Vous pouvez modifier la langue de l'interface du logiciel. Anglais, chinois simplifié et chinois traditionnel sont disponibles.

Format Image: Vous pouvez choisir un format sauvegardé pour les images capturées dans la liste déroulante.

Auto-run: Cochez pour exécuter « IQView Caméra de présentation et système d'évaluation » automatiquement lors du lancement de Windows.

Configuration de connexion: Cochez pour lancer « IQView Caméra de présentation et système d'évaluation » automatiquement lors de la connexion à l'ordinateur d'IQView.

Chapitre 9 Version et mise à jour

« IQView Caméra de présentation et système d'évaluation » est un ensemble de logiciels qui sera constamment mis à jour. En plus de la mise à jour des logiciels, nous allons augmenter continuellement ses fonctions et réaliser des améliorations. Donc, nous recommandons fortement aux clients de mettre à jour le logiciel régulièrement.

Chapitre 10 FAQ

1. Quand je rentre en mode IQView, un écran noir s'affiche. Que puis-je faire?

1) Si la résolution que vous définissez pour IQView est élevée, il faudra environ 15 secondes pour que le logiciel se lance. Veuillez attendre patiemment, ou définir la résolution inférieure pour acquérir une réponse plus rapide.



2) Le IQView n'est pas bien relié à l'ordinateur. S'il vous plaît, vérifiez et reconnectez le câble USB, ou redémarrez « IQView Caméra de présentation et système d'évaluation ».

2. Dès que je lance l'ordinateur ou connecte IQView, le logiciel se lance automatiquement et rentre en mode IQView... Comment puis-je faire?

Cette fonction est conçue pour un démarrage rapide lors de l'utilisation d'IQView ou de la correction de copies. Vous pouvez désactiver cette fonction en suivant le chemin ci-contre : « Paramètres système > Autres paramètres ».

3. Après l'utilisation de la fonction d'enregistrement de l'écran, je ne peux pas voir certaines fenêtres de la vidéo enregistrée, comme la palette d'outils, la fenêtre d'annotation en mode Windows. Comment puis-je faire?

Cela est dû au fait que le système enregistre la zone de fonctionnement par défaut afin de contrôler la taille des fichiers vidéo. Si vous souhaitez enregistrer toutes les fenêtres et la

palette d'outils, cliquez avant le début de l'enregistrement sur  Enregistrer l'écran, puis cliquez sur  Options dans la seconde barre de tâche de l'enregistrement d'écran et sélectionnez « Enregistrer toutes les zones ».

4. Tout en utilisant l'outil "Projecteur", la zone concentrée ne peut pas être mise en évidence, pourquoi?

La raison est que la qualité de couleur du système n'est pas assez élevée pour supporter cette fonction du logiciel, veuillez faire un clic droit n'importe où sur le bureau pour obtenir le menu des « Propriétés », sélectionnez « Paramètres » et changez la « Qualité couleur » en « Elevée » (32bit).

5. Comment utiliser efficacement le mode e-évaluation pour corriger les copies?

Vous pouvez corriger des documents d'une façon efficace: Concevoir un modèle de copie> Importer toutes les copies des étudiants dans le système> Importer le modèle de copie conçu> Correction des copies> Noter automatiquement les copies par le > Enregistrer les résultats dans la base de données des copies> requête ou voir le rapport.

Par exemple, la classe 1 Grade 2 a terminé son examen final de 2012. L'enseignant va corriger ces copies. Il / elle peut le faire comme suit:

- 1) Importer une copie blanche d'IQView ou des disques locaux dans Création du Modèle.
- 2) Paramétrer les questions modèles pour cette copie.
- 3) Importer les copies des étudiants d'IQView ou des disques locaux dans la Source de copie.
- 4) Importez le modèle de copie conçu à l'étape précédente.
- 5) Les boîtes de réponses sont maintenant montrées sur tous les copies des élèves. L'enseignant n'a plus qu'à cliquer sur « Vrai » ou « Faux » pour terminer la correction.
- 6) Après avoir corrigé toutes les copies, l'enseignant peut cliquer sur "Note" pour afficher automatiquement les scores dans les copies. Tous ces résultats seront enregistrés dans la base de données des copies pour une requête ultérieurement.

Pour d'autres questions veuillez consulter notre centre de service ou votre revendeur local.